

Profil von erhöhter  
**Festigkeit**

**deceuninck®**

# Prestige

Die höchste Qualität der Lösungen





## Nur das Beste

Wir sind nur an das Beste interessiert. In der Tat, wir sind sehr anspruchsvoll und es ist nichts Schlimmes daran. Letzten Endes ist das unser Leben und unsere Welt. Die Welt, in der wir unsere Träume verwirklichen und in der wir uns wirklich wohl fühlen möchten.

Die Firma Deceuninck kann Ihnen Fensterprofile in der so genannten „bleifreien Technologie“ anbieten. Es bedeutet, dass im Herstellungsprozess statt normaler Bleistabilisatoren Kalzium als Stabilisator Verwendung gefunden hat, was seinerseits zum Umweltschutz enorm beiträgt.



## Einzelheiten sind ausschlaggebend

### Beständigkeit auf Jahre



Die eingesetzten technischen Lösungen garantieren jahrelang einen problemlosen Fenstergebrauch. Die dauerhafte Dichtung schützt vor Wärmeverlust. Sie besteht aus dem modernen Kunststoff TPE, der gegen Umwelteinflüsse widerstandsfähig ist. Prestigeprofilkonstruktion verhindert das Eindringen von Wasser in das Innere, wodurch Stahlverstärkung gegen Korrosion geschützt wird. Der Scheibeneinschnitt von 25 mm sichert eine optimale Überlappung des Profils mit der Scheibe und dadurch ihr stabiles Aufsetzen.

### Volle Sicherheit

Dein Haus kann jetzt wirklich sicher sein. Prestigeprofile ermöglichen sowohl den Einsatz der 3-fachen Verglasung mit Breite bis 45 mm als auch der Schutzbeschläge (WK1, WK2). Die 2-Fuß-Glasleiste garantiert einen besseren Einbruchschutz.

## Prestige Passive House – Wärme und Stille...

Absolut vollkommene Wärmeisolierungsparameter – Einbautiefe bis 76 mm- sorgen für ein angenehmes Klima in jedem Innenraum. Profil Prestige in der Version Passive House besitzt auch eine zusätzliche Schaumfüllung, was seinerseits einen Beitrag zur möglichst besten Schallsisolierung und zu einem hervorragenden Wärmeisolierungsfaktor U 0,74 W/(m, K) leistet.

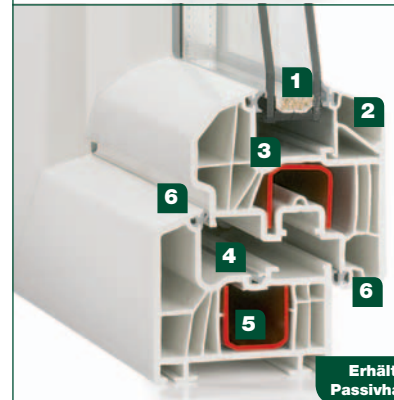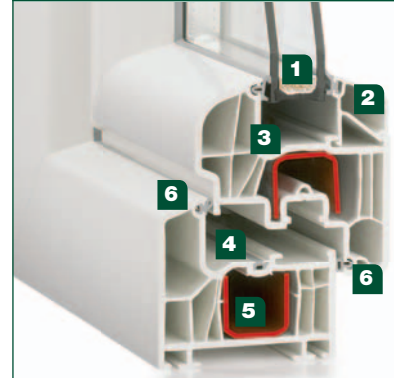

Erhältlich in der Passivhaus - Version

- 1** Möglichkeit des Einsetzens von 3-facher (wärmeisolierten, schalldämmenden) Verglasung, Glasdicke 8 bis 45 mm möglich
- 2** 2-Fuß- Glasleiste nach DIN 18545 erhöht den Einbruchschutz
- 3** Glasfalzhöhe 25 mm sichert optimale Wärmedämmung und schützt vor Wasserkondensierung
- 4** Mitteldichtung verbessert wesentlich die Wärmeisolationsparameter
- 5** Feste, genau angepasste Stahlverstärkung garantiert Fensterstabilität
- 6** Zwei optimale Wärmeisolierung gewährleistende Dichtungen

## Es ist bunt!

Die Fenster brauchen gar nicht weiß zu sein. Ihre Farbe kann vielmehr an die Farben der Umgebung, der Fassaden und der Inneneinrichtung angepasst sein. Prestige-Profile sind in vielen Farbvarianten zugänglich.



Fensterverkäufer

